



Átmérő: Ø16 és Ø20 mm
 Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar
 Falvastagság: Ø16: 1.0 - 1.1 mm
 Ø20: 1.1 - 1.2 mm

PoliDrip Standard csepegtetőcső

A PoliDrip Standard csepegtetőcsövet leggyakrabban díszkertekben, gyümölcsösökben, szőlőskertekben használják sík talajon. A termék minőségi és tartós, prémium minőségű polietilénből és UV ellenálló adalék hozzáadásával gyártjuk. Különböző típusokban és két átmérőben érhető el (16 és 20 mm).



AGTERA cseptest

16 mm átmérőjű cseptest,
 2 l és 4 l vízkibocsátással

Kompakt, nem nyomáskompenzált cseptest, példátlan eltömődési ellenállással, kifejezetten kútvízhez kifejlesztve. Az Agtera cseptest extra nagy áramlási keresztmetszetet biztosít. A hosszú labirintus és a megnövelt szűrő egy kiváló eltömődésálló mezőgazdasági csepegtető rendszert alkot.

TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK

Egyenletes kibocsátás - Az egyes cseptestek vízkibocsátása közötti eltérés kevesebb, mint 3%.

Kompakt - A hatékony labirintus hosszú áramlási utat biztosít, gazdaságos méret mellett.

Magas teljesítmény - Hosszabb sorok öntözése, mivel a cseptest kibocsátási exponenciálisa <0,5, így a nyomáscsökkenés és a kibocsátáscsökkenés aránya 2:1.

Átgondolt kialakítás - A speciális kialakítás kiküszöböli a labirintus holt zónáit, az állandó nyomás fenntartása érdekében, megelőzve a szuszpendált szilárd anyagok lerakódását, az eltömődések elkerülése érdekében.

Rendkívüli eltömődési ellenállás - A hosszú labirintus és a nagy keresztmetszet biztosítja, hogy a labirintus felületén a nyílások ne szennyeződjenek be.


Kiemelt szűrő - A kiemelt szűrő mélyebbre nyúlik a csőben, ahol a víz nagyobb sebességgel halad. A nagyobb sebesség biztosítja, hogy a felülete tiszta maradjon, a kiemelt szűrő bemenete pedig megakadályozza, hogy a szilárd anyagok a lamellák között fennakadjanak.

Könnyebb gyártás - A megnövelt kicsepegési tartomány lehetővé teszi a nagyobb pontosságú és gyorsabb lyukasztást.


Kiváló minőség és tartósság - Első osztályú alapanyagból készül, amely ellenáll az UV és az általánosan használt vegyi anyagok, műtrágyák által okozott károknak.

16 mm átmérő / 2 és 4 l/h

PoliDrip Standard Ø16 mm

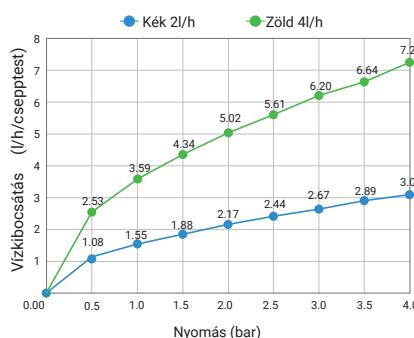

PoliDrip Standard Ø20 mm

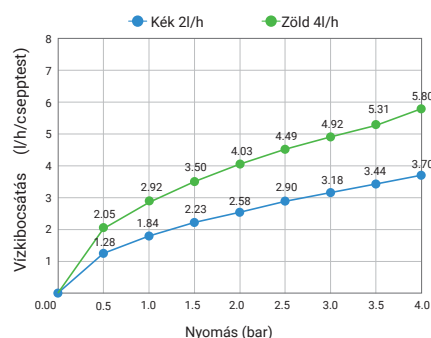

PoliDrip® Standard

Egyenlő cseptesttávolság / Maximálisan megengedett csőhossz

Átmérője	Vízkibocsátás	Üzemi nyomás	25 cm	33 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm
16 mm	2 l/h	1.5 bar	54	64	103	129	142	177
16 mm	4 l/h	1.5 bar	47	62	91	99	111	130
20 mm	2 l/h	1.5 bar	58	75	115	135	170	220
20 mm	4 l/h	1.5 bar	52	67	105	120	130	140

Cikkcsoport 09100

POLIDRIP® STANDARD

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar



Ø16 mm 44 mil 100 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
1.0 l/h		
09100053	33 cm	✗
09100093	50 cm	✗
2.0 l/h		
09100033	25 cm	✗
09100063	33 cm	✓
09100103	50 cm	✗
09100123	60 cm	✗
09100143	75 cm	✗
09100163	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100043	25 cm	✗
09100073	33 cm	✓
09100113	50 cm	✗
09100133	60 cm	✗
09100153	75 cm	✗
09100173	100 cm	✗

300 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
1.0 l/h		
09100056	33 cm	✗
09100096	50 cm	✗
2.0 l/h		
09100036	25 cm	✗
09100066	33 cm	✓
09100106	50 cm	✗
09100126	60 cm	✗
09100146	75 cm	✗
09100166	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100046	25 cm	✗
09100076	33 cm	✓
09100116	50 cm	✗
09100136	60 cm	✗
09100156	75 cm	✗
09100176	100 cm	✗

Cikkcsoport 09100

POLIDRIP® STANDARD

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar

Ø20 mm 47 mil **100 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09100323	25 cm	✗
09100343	33 cm	✓
09100393	50 cm	✗
09100413	60 cm	✗
09100433	75 cm	✗
09100473	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100333	25 cm	✗
09100353	33 cm	✓
09100403	50 cm	✗
09100423	60 cm	✗
09100443	75 cm	✗
09100483	100 cm	✗

**300 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09100326	25 cm	✗
09100346	33 cm	✓
09100396	50 cm	✗
09100416	60 cm	✗
09100436	75 cm	✗
09100476	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100336	25 cm	✗
09100356	33 cm	✓
09100406	50 cm	✗
09100426	60 cm	✗
09100446	75 cm	✗
09100486	100 cm	✗

47 mil

Cikkcsoport 09110

POLIDRIP® GARDEN STANDARD

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar

Ø16 mm 44 mil **100 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09110020	33 cm	✓
09110040	50 cm	✗

Ø20 mm 47 mil **100 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
4.0 l/h		
09110110	33 cm	✗
09110130	50 cm	✗

**Poliext SG Standard csepptest**

Csak Ø20 mm-es

- A megfelelő tervezésű öntözőrendszerben egyenletes áramlást biztosít.

- Dugulásálló és alacsony karbantartási igény.

- Tartós és ellenáll az UV sugárzásnak.

- Az áramlás egyenetlen terepen változik. Minden csepegtető más mennyiségű vizet bocsát ki, a csepegtetővezetéken való elhelyezkedésétől függően.

- Kiváló szőlőültetvényekhez és más állandó növényekhez, amelyek minimális magasságot és nyomásváltozást igényelnek.

- A nem nyomáskiegyenlítő kibocsátók kiválóan alkalmazhatók a gravitációs öntözőrendszerekben, mivel működésükhöz nem szükséges nyomás.

**Idomok és csapok csepegtetőöntözéshez**

- Biztonságos és gyors kötés a csepegtető telepítéséhez

- Egyszerű és könnyű szerelés, nem igényel speciális eszközöket

- Stabil kötés még egyenetlen talajon is

- Alacsony nyomású rendszerekre is kiváló

Szorítóképes idomok

További információ az oldalon **51**

* Fix képes idomok

További információ az oldalon **53**

Bordás idomok

További információ az oldalon **55**

* Hengeres MINI csapok

További információ az oldalon **67**

Hengeres csapok

További információ az oldalon **70**

* Fix képes idomok és Hengeres MINI csapok megfelelő a vékony falú csepegtetőcsövekhez is

MEGJEGYZÉS

- Egyedi igényeket is kielégítünk, tetszőleges csepptesttávolság és tekercs méretben.
- További információért forduljon értékesítő kollégáinkhoz.